




DOPPELZYLINDER-ÖLKOMPRESSOR 100LT 10 BAR 3,0 PS VICODC100



Dieser professionelle 100-Liter-Kompressor mit einem 3,0-PS (2,2 kW) ölgeschmierten Motor und Doppelzylinder liefert einen kräftigen, stabilen Luftstrom für Werkstätten, Holzbau, Bauarbeiten und industrielle Wartung. Mit 10 bar Arbeitsdruck und 334 L/min Luftleistung ist er ideal für Schlagschrauber, Nagler, Lackierpistolen und andere luftintensive Werkzeuge. Die Schmierung mit 15W-40-Öl verlängert die Lebensdauer des Motors und sorgt für ruhigen Betrieb. Der große 100-L-Behälter ermöglicht lange Arbeitsintervalle und erhöht die Produktivität. Das Gerät verfügt über Thermoschutz, Sicherheitsventil und Ein/Aus-Schalter.

Hauptmerkmale

- > Großer 100-L-Druckbehälter
- > 3,0-PS-Motor mit Doppelzylinder
- > 10-bar-Betriebsdruck
- > 334-L/min-Luftstrom
- > 15W-40-Schmierung für lange Haltbarkeit
- > Thermoschutz und Sicherheitsventil
- > Obere Anschlussmöglichkeit für feste Installationen
- > Ideal für Werkstatt und Baustelle

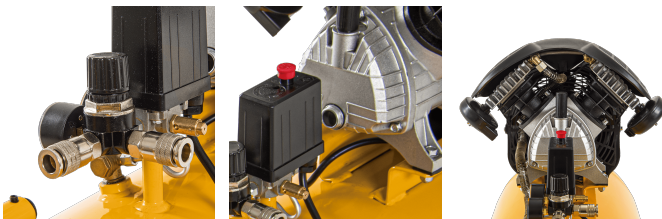

Spezifikationen

| | |
|--|-------------------------|
| "Ein / Aus Schalter | Ja |
| Arbeitsdruck | 10 bar / 145 psi |
| Drehzahl des Kompressors | 2850 rpm |
| Fassungsvermögen des Motorölsumpfs | 250 ml |
| Lagerkapazität | 100 L |
| Maximaler Durchfluss | 334 L/min |
| Motoröl | 15W-40 |
| Schalleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Sicherheitsventil | Ja |
| Top-Ausgang für den Anschluss ans Festnetz | Ja |
| Wärmeschutz | Ja |
| Nennleistung | 3,0 cv / 2,2 kW |
| Versorgungsspannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzindex | IP20 |