




COMPRESOR CON ACEITE DE DOBLE CILINDRO 100LT 10 BAR 3.0HP VICODC100



Este compresor de 100 litros con motor lubricado de 3,0 cv (2,2 kW) y doble cilindro ofrece un caudal potente y estable, ideal para talleres, carpintería, construcción y mantenimiento industrial. Con 10 bar de presión y un caudal de 334 L/min, permite trabajar con llaves de impacto, clavadoras, pistolas de pintura y herramientas neumáticas que requieren aire constante. El motor lubricado con aceite 15W-40 garantiza un funcionamiento más suave y mayor durabilidad. El depósito de 100 L proporciona una excelente autonomía, reduciendo las pausas de recarga. Incorpora protección térmica, válvula de seguridad e interruptor On/Off para un uso seguro y fiable.

Características principales

- > Dos cilindros que garantizan una mayor eficiencia;
- > Potencia superior ideal para tareas exigentes;
- > La válvula de seguridad y la protección térmica garantizan un funcionamiento seguro;
- > Interruptor encendido/apagado para optimizar el trabajo del usuario;
- > Salida de topo para conexión a la red fija, lo que facilita su instalación.

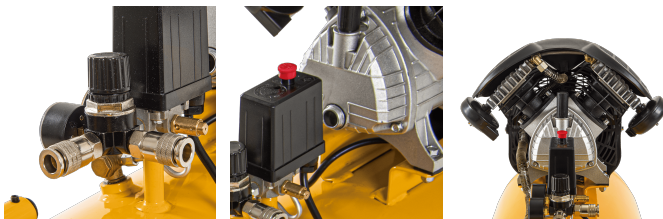

Especificaciones

Aceite del motor	15W-40
Capacidad del cárter del aceite del motor	250 ml
Capacidad del depósito	100 L
Caudal máximo	334 L/min
Interruptor "On/Off"	Si
Nivel de potencia acústica (LWA)	95 dB(A)
Présion de trabajo	10 bar / 145 psi
Protección térmica	Si
Salida en la parte superior para conexión a la red fija	Si
Válvula de seguridad	Si
Velocidad de rotación del compresor	2850 rpm
Grado de protección	IP20
Potencia nominal	3,0 cv / 2,2 kW
Tensión de alimentación	230V AC 50Hz