




## ESMERILADORA COMBINADA 250W 150MM + 200MM VIESC150200

Esta máquina combina duas mós de elevada qualidade para um trabalho mais eficiente e preciso. A primeira possui uma espessura de 40 mm e uma velocidade de 140 rpm para um acabamento perfeito, a seco ou com água, da sua peça de trabalho. Enquanto que a segunda mó com 20 mm de espessura atinge uma velocidade de rotação de 2950 rpm para um trabalho exigente de desbaste a seco. Bases de apoio e viseiras de proteção ajustáveis a cada tarefa. Graças ao seu motor de 250W, a esmeriladora garante um trabalho praticamente sem ruído e com poucas vibrações.

### Características principais

- > Permite esmerilamento em seco ou com água
- > Viseiras de proteção ajustáveis contra faíscas
- > Trabalho sem ruído e poucas vibrações.

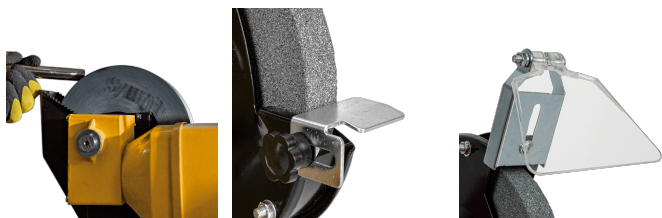

### Especificações

Altura	270 mm
Comprimento	430 mm
Diâmetro do furo da mó - mó molhada	20 mm
Diâmetro do furo da mó - mó seca	12,7 mm
Diâmetro exterior da mó - mó molhada	200 mm
Diâmetro exterior da mó - mó seca	150 mm
Dimensões da caixa	420 x 260 x 270 mm
Espessura da mó - mó molhada	40 mm
Espessura da mó - mó seca	20 mm
Grão	G36/G80
Interruptor "On/Off"	Sim - protegido contra a entrada de poeiras
Largura	270 mm
Peso com caixa	9.671 kg
Peso do produto	8.898 kg
Potência nominal	250 W
Tipo de funcionamento	S2 (30min)
Velocidade de rotação em vazio - mó molhada	140 rpm
Velocidade de rotação em vazio - mó seca	2950 rpm