




20 KVA STROMERZEUGER SUPERLEISE DREIPHASEN- DIESELGENERATOR

VIGD20STA

15 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromversorgung von 22kVA/17,6kW, einer Dauerleistung von 20kVA/16kW und einer Ausgangsspannung von 400V AC 50Hz, Dieselkraftstoff, Kraftstofftankkapazität 50L, mit einem nominalen Ausgangsstrom von 30,3A und mit einer Autonomie für 17 Stunden, zur Erleichterung ihrer Arbeit.

Hauptmerkmale

> Automatischer Spannungsregler AVR, automatisches elektrisches Start- und Steuersystem, hocheffiziente Industrieschalldämpfer und flexible Faltenbälge.

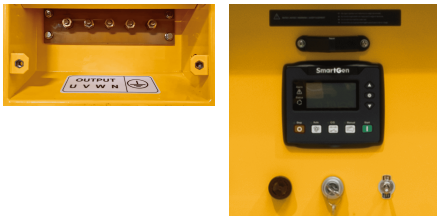

Spezifikationen

| | |
|---|------------------------------------|
| Abmessungen | 1840 x 850 x 1100 |
| Produktgewicht | 760 kg |
| Ausgangsspannung | 230V AC 50Hz 400V AC 50Hz |
| Leistungsfaktor (cos Ø) | 0,8 |
| Nennausgangsstrom | 30,3 A |
| Automatische Steuerung und elektrisches Startsystem | Ja |
| AVR Automatischer Spannungsregler | Ja |
| Dauerleistung (PRP) | 20 kVA/ 16 kW |
| Hubraum | 2,54 L |
| Industrieschalldämpfer | Ja |
| Kraftstoff | Diesel |
| Lagerkapazität | 50 L |
| Notstrom (STP) | 22 kVA/ 17,6 kW |
| Schallleistungspegel (LWA) | 63 dB(A), k = 7 |
| Autonomie | 17 H |

Packungsinhalt

20 kVA Stromerzeuger Superleise Dreiphasen-Dieselgenerator, mit einer Notstromleistung (STP) von 22kVA/17,6kW, einer Dauerleistung (PRP) von 20kVA/16kW und einer Ausgangsspannung von 230V AC 50Hz / 400 V AC 50Hz, mit einem Nennausgangsstrom von 30,3A, Leistungsfaktor 0,8, Dieselkraftstoff, Kraftstofftank Kapazität 50L, mit einer Autonomie für 17 Stunden, Geräuschpegel 80dB(A),k=3.