




KREUZLINIENLASER 25M VINLLC25

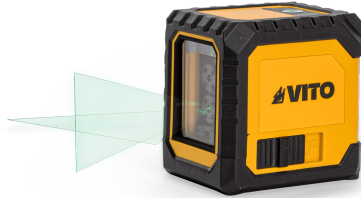

Mit einer Genauigkeit von $\pm 0,3$ mm/m und einer Reichweite von bis zu 25 Metern gewährleistet dieses Gerät Präzision und Effizienz auf kleinstem Raum, selbst bei anspruchsvollen Messungen. Dank des Selbstnivellierungssystems wird eine automatische Positionskorrektur sichergestellt. Darüber hinaus erleichtert die klare Projektion grüner Kreuzlinien die Ausrichtung und Nivellierung schnell und präzise. Das Gerät verfügt über die Schutzart IP54 und ist somit für anspruchsvolle Umgebungen geeignet sowie gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Zusätzlich sorgt das kompakte Design für einfache Transportfähigkeit und macht es sowohl für den privaten als auch industriellen Einsatz ideal.

Hauptmerkmale

- > Genauigkeit von $\pm 0,3$ mm/m, für präzise Nivellierungen;
- > Vielseitigkeit durch die Reichweite von 25 Metern;
- > Integriertes System zur automatischen Positionskorrektur;
- > Geeignet für den Innenbereich;
- > Leicht, kompakt und praktisch;
- > Projektion grüner Kreuzlinien zur Erleichterung der Ausrichtung;
- > Magnetische Halterung für erhöhte Stabilität;
- > Schutzart IP54, widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser;
- > Betrieb mit AA-Batterien möglich.



Spezifikationen

Abmessungen	71 x 54 x 71 mm (Nur Laser-Nivelliergerät)
Produktgewicht	235 g (Nur Laser-Nivelliergerät)
Arbeitstemperatur	10 - 50° C
Schutzindex	IP54
automatische Nivellierung	Ja
Durchmesser des Aktionsradius	25 m
Integriertes 1/4-Klemmgewinde	Ja
Laserleistung	Klasse 2 < 1 mW
Laserlinienbreite	100 lux, 2 mm/5 m
Laserwellenlänge	520 nm
Linienprojektion	Ja
Nivellierbereich	3° ± 1°
Nivellierungszeit	±5s
Präzision	± 0,3 mm/m
Schloss der Nivelliereinheit	Ja
Stromkabel	Ja
Unterstützung	Ja
Autonomie	> 8 h
Schlagzeug	3.7V, 1000mAh
Nennspannung	3,7V

Packungsinhalt

Tragetasche
Magnetische Halterung
3,7V 1000mAh Akku
AA-Batterieadapter
USB-C Kabel
Adapter 3/8"F auf 1/4"M
Bedienungsanleitung.